

取り付け方法


①小窓を取り外す

上下2ヶ所のロック部品を外します。上の部品は下に、下の部品は上に引くことで取り外し可能です。
(※無理に引っ張りツメを折らないように注意して下さい。)

取り外したロック部品の箇所から、小窓の軸を取り外します。小窓を斜めに傾げることで、小窓を外すことができます。


※稀に、ロック部品がなく、上記の方法では小窓の取り外しができない場合があります。設置が出来ないケースに関しましては、返品・返金対応をさせていただきますので GRANDOOR 公式 LINE、または直接下記 GRANDOOR サポート窓口までご連絡下さい。

support@imachu.com

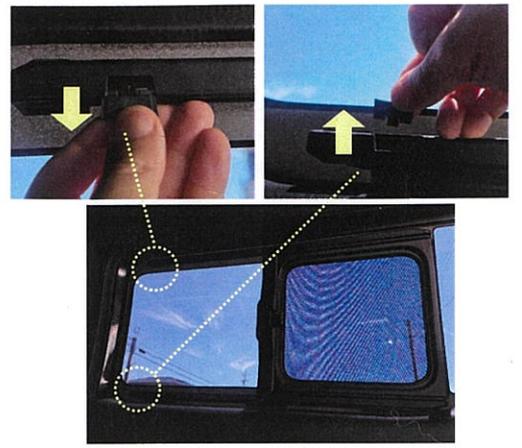


ロック部品は端から約4.5cmのところにあります

②車両左側(助手席側)

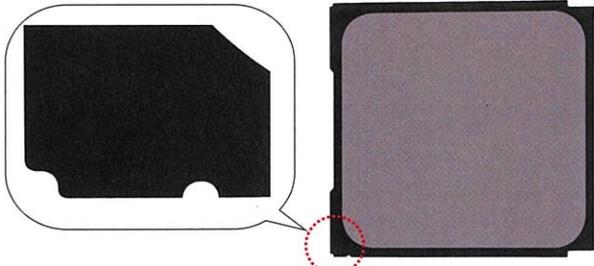

半円の凹みが左下にくるように取り付ける

②車両右側(運転席側)

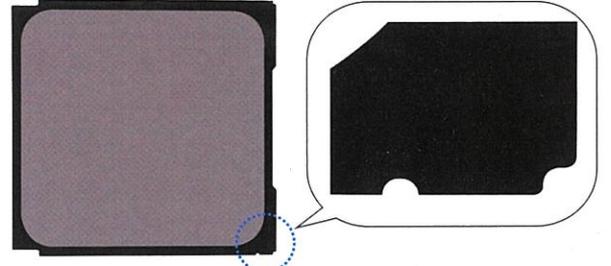

半円の凹みが右下にくるように取り付ける

③本製品のフィルムを剥がす

両面に傷防止のためのフィルムが貼ってあるので、取り付けの前に全て剥がして下さい。



両面テープを
枠に合わせて貼る

右下に半円の凹み

④両面テープの貼り付け

製品を平らな場所に置き、裏側に付属の両面テープを隙間なく貼り付けて下さい。(黄色線)
※②図を反転させて両面テープを貼り付けます。







両面テープを
枠に合わせて貼る

左下に半円の凹み

⑤アルコール等で窓縁の汚れをふき取る

⑥本製品を貼り付ける

両面テープを剥がし、図のように位置を合わせて本製品を貼り付けて下さい。

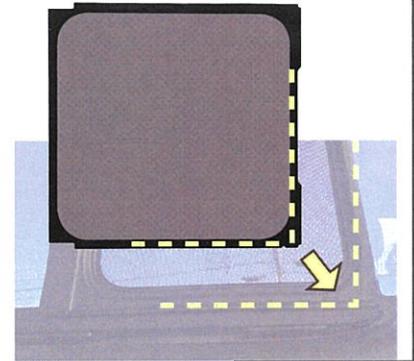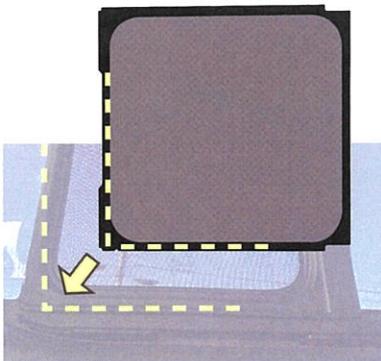

⑦小窓、ロック部分を元に戻して作業完了

小窓の取り外し方法の詳細動画はこちら →

